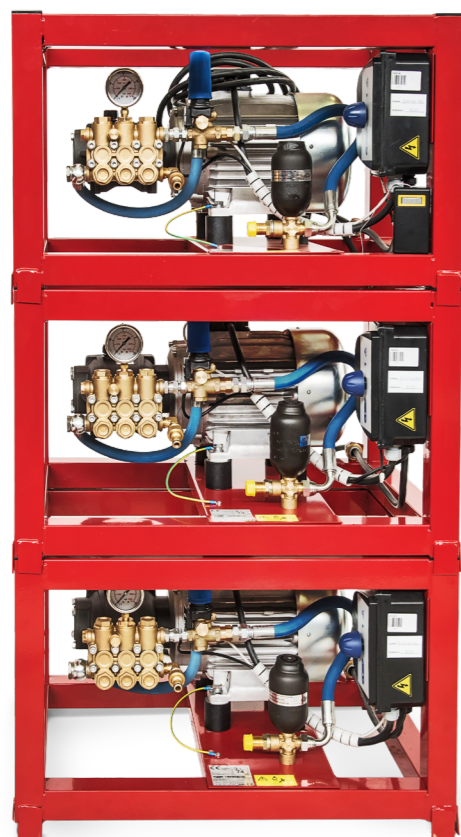


HEAVY DUTY

ELETTRICO / ELECTRIC

KS

 400 - 450 - 500 - 600

DETTAGLI / DETAILS


Manometro e testata della pompa professionale
Pressure gauge and pump's brass head

CARATTERISTICHE / FEATURES

- TST**
TOTAL STOP
- SMS**
SAFE MANOMETER SYSTEM

Fornita senza accessori
Supplied without accessories

HT - HIGH TEMPERATURE
Disponibile versione HT
HT version available

IMBALLAGGIO / PACKAGING

75x60x77 cm
 70 kg


CARATTERISTICHE / FEATURES

Codice Code	Modello Model	Portata Flow Rate lt/min	Pressione / Pressure		Pompa / Pump		Potenza / Power		Tensione Voltage Volts	Frequenza Frequency Hertz	Fase Phase
			Bar	rpm	HP	kW					
3.023.14.348	KS400	15	200	1450	7.5	5.5	400 V	50	3		
3.023.14.349	KS450	21	150	1450	7.5	5.5	400 V	50	3		
3.023.14.350	KS500	21	200	1450	10	7.5	400 V	50	3		
3.023.14.403	KS600	30	200	1450	15	11	400 V	50	3		

Disponibile anche a 60Hz / Available at 60Hz

HEAVY DUTY

ELETTRICO / ELECTRIC

KS

 400 - 450 - 500 - 600

MOTORE / ENGINE


Motore elettrico MAZZONI senza manutenzione asincrono monofase serie MEC, con termiche sugli avvolgimenti.
MAZZONI MEC series maintenance-free electric induction motor with thermic protection on the windings

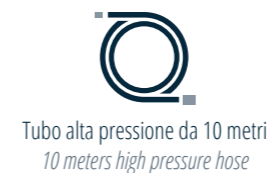
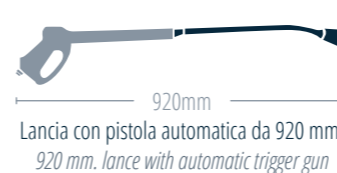
Giunto elastico
Elastic coupling

POMPA / PUMP


Pompa professionale in linea (a bielle) con testata in ottone e tre pistoni in ceramica.
In line professional pump (with connecting rods), brass head, and three ceramic pistons.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

- 1 Telaio verniciato
Painted chassis
- 2 Valvola bypass Mazzoni
Mazzoni bypass valve
- 3 Accumulatore idropneumatico
Dampener
- 4 Quadro elettrico ed interruttore on-off
Switchboard
- ✓ Contatore interno
Internal hour meter

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES
● 400 ● 450 ● 500 ● 600


Dimensioni tubo / Hose dimensions
R1 5/16
KS400
R2 3/8
KS450 - KS500
KS600

